

КАТАЛОГ

ДОГРАМА

2025 / 2026



PVC TROCAL Система 76 AD

- 5-камерна система
- 76 mm дълбочина на вграждане
- до 50 mm дебелина на стъклопакет
- топлоизолация:
 $U_f = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ (стандартно с армировки)
 $U_f = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (технология MultiCore)
 $U_w = 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$ (технология MultiCore)*
- шумоизолация: $R_w =$ до 47 dB
- Опция алуминиеви капачки
- Обков: MACO
- Армировка: 1.5 mm или 2.0 mm
- Цветове - Бял, Златен Дъб, Орех



PVC TROCAL Система 70 AD

- 5-камерна система
- 70 mm дълбочина на вграждане
- модерен дизайн и висока термична стабилност
- до 44 mm дебелина на стъклопакета
- топлоизолация: $U_f =$ до $1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ (стандартно с армировки)
- шумоизолация: $R_w =$ до 47 dB
- Обков: MACO
- Армировка: 1.5 mm или 2.0 mm
- Цветове - Бял, Златен Дъб, Орех, Венге и Антрацит

PVC VIVAPLAST Система 8700

- 7-камерна система
- 85 mm дълбочина на вграждане
- Остъкляването може да бъде от 32 mm, 36 mm и 34 mm
- Опция за двоен и троен стъклопакет
- Коефициент на топлопреминаване на профил - $U_f = 0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$
- коефициент на топлопреминаване на прозорец - $U_f = 0,63 \text{ W/m}^2\text{K}$
- клас по водонепропускливост - 8A и 7B
- клас по устойчивост на вятър - C2
- въздухопропускливост - клас 4
- претеглен индекс на изолация от въздушен шум - $R_w (C; C_{tr}) = 35 (-2; -5)$
- Цветове - Бял, Златен Дъб, Орех




PVC VIVAPLAST Система 7500

- 5-камерна система
- 70 mm дълбочина на вграждане
- Остъкляването може да бъде от 24 mm и 32 mm
- коефициент на топлопреминаване - $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- клас по водонепропускливост - 6A
- клас по устойчивост на вятър - C1
- въздухопропускливост - клас 4
- претеглен индекс на изолация от въздушен шум
- - $R_w (C; C_{tr}) = 32 (-2; -5) \text{ dB}$
- Обков: MACO
- Армировка: 1.2 mm или 2.0 mm
- Цветове - Бял, Златен Дъб, Орех и Махагон

PVC VIVAPLAST Система 6400

- 4-камерна система
- 60 mm дълбочина на вграждане
- Остъкляването може да бъде от 24 mm
- Коефициент на топлопреминаване - $U_f = 1.59 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Клас по водонепропускливост - 4A
- Клас по устойчивост на вятър - C1
- Въздухопропускливост - клас 4
- претеглен индекс на изолация от въздушен шум
- - $R_w (C; C_{tr}) = 31 (-2; -5) \text{ dB}$
- Обков: MACO
- Армировка: 1.2 mm или 2.0 mm
- Цветове - Бял, Златен Дъб, Орех и Махагон



AL THERMO VIVAPLAST Система TBO70



- 70 mm дълбочина на вграждане
- Прекъснат термичен мост - 39 mm полиамид
- до 56 mm дебелина на стъклопакет
- Обков: MACO

- Цветове - Бял, Златен Дъб, Орех, RAL

AL THERMO VIVAPLAST Система TBO55

- 55 mm дълбочина на вграждане
- Прекъснат термичен мост - 24 mm полиамид
- до 42 mm дебелина на стъклопакет
- Обков: MACO

- Цветове - Бял, Златен Дъб, Орех, RAL

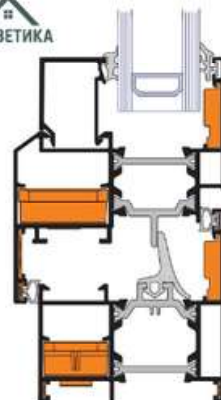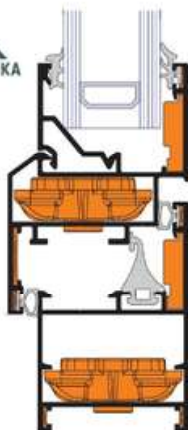

AL VIVAPLAST Система O38

- 38 mm дълбочина на вграждане
- Без прекъснат термичен мост
- Стъклодържател за стъклопакет 6 mm, 10 mm, 20 mm и 24 mm
- Каси с височина 28, 47 mm и 57 mm
- Обков за прозорци : MACO


- Цветове - Бял, Златен Дъб, Орех, RAL

AL THERMO VIVAPLAST

Плъзгане с повдигане - TBS

- Каса за 1 крило - 136.0 mm дълбочина на вграждане
- Каса за 2 крила - 142.2 mm дълбочина на вграждане
- Каса за 3 крила - 218.2 mm дълбочина на вграждане
- Ширина на крилото - 60 mm
- Прекъснат термичен мост
- До 46 mm дебелина на стъклопакет
- До 400 тегло на стъклопакет
- Обков: MACO

- Цветове - Бял, Златен Дъб, Орех, RAL



ИНОВЕТИКА



ИНОВЕТИКА

AL VIVAPLAST

Плъзгаща система S28

- Каса за 1 крило - 30 mm или 43 mm дълбочина на вграждане
- Каса за 2 крила - 45 mm дълбочина на вграждане
- Каса за 3 крила - 81 mm дълбочина на вграждане
- Ширина на крилото - 28 mm
- До 20 mm дебелина на стъклопакет

- Цветове - Бял, Златен Дъб, Орех, RAL

ОБКОВ - MACO Multi Matic

- 10 години функционална гаранция
- Стандартно Silber-Lock покритие за дълготрайна защита
- Опция за Tricoat-Plus покритие за защита до 15 години от агресивна корозивна среда
- Фалцов или безфалцов напълно скрит обков
- Широчина на крилото по фалца от 370 mm до 1400 mm
- Височина на крилото по фалца от 360 mm до 2600 mm
- До 130 kg товароносимост за прозорци
- До 150 kg товароносимост за балконски врати
- Реглаж на силата на притискане на ножицата
- Допълнително ножица за микровентилация
- Защита срещу взлом за прозорци и балконски врати до RC 2 (3 мин)
- С избрани материали може да се постигне защита RC 3 и RC 4



ИНОВЕТИКА



ИНОВЕТИКА

Стъкла и Стъклопакети

- Стъкла SAINT-GOBAIN
- Алюминиев дистанционер, PVC дистанционер Thermix и Термопластичен TPS дистанционер
- Термопластичен TPS дистанционер осигурява до 10% по-добра топлоизолация и елиминира на възможността за появата на конденз
- Дистанционери от 6 mm до 24 mm
- Дебелина на стъклопакета от 10 mm до 56 mm
- Единични стъкла или двоен, троен или четворен стъклопакет
- Опция за газ Аргон
- Теплоизолация до до 0,80 W/m2K
- Шумоизолация от 30 dB до 47 dB
- 30 dB - шума намалява с 88%, 40 dB - шума намалява с 94%, 47 dB - шума намалява с 96.15%

КОНТАКТ

1346, с. Волюяк
Ул. Здравец 2

+359 879 599 953
www.inovetika.bg
office@inovetika.bg

КАТАЛОГ **РОЛЕТНИ ЩОРИ**

2025 / 2026



Външна щора ALFA

Система

- Система ALUPROF SKE
- Алюминиева кутия 45°
- Алюминиеви водачи с четка
- Метална ос Ф40 и Ф60 (0.6 мм)
- Метални лагери
- Алюминиев терминал с гума
- Възможност за вграден ролетен комарник
- Моторизация **somfy**.

Размер кутия (мм)

- 137, 165, 180, 205

Цветове

окомплектовка

- 9016, 8014, 8019, 7016, 9006, 9005, RAL
- Златен Дъб, Орех



Външна щора TONDO

Система

- Система ALUPROF SKO
- Алюминиева кутия обла
- Алюминиеви водачи с четка
- Метална ос Ф40 и Ф60 (0.6 мм)
- Метални лагери
- Алюминиев терминал с гума
- Възможност за вграден ролетен комарник
- Моторизация **somfy**.

Размер кутия (мм)

- 137, 165, 180, 205

Цветове

окомплектовка

- 9016, 7016, RAL

Външна щора GAMMA

Система

- Система ALUPROF SP
- Алюминиева кутия 90°
- Алюминиеви водачи с четка
- Метална ос Ф40 и Ф60 (0.6 мм)
- Метални лагери
- Алюминиев терминал с гума
- Възможност за вграден ролетен комарник
- Моторизация **somfy**.

Размер кутия (мм)

- 137, 165, 180, 205

Цветове

окомплектовка

- 9016, 7016, RAL



Външна щора OPOTERM

Коефициент на топлопреминаване- 0.73 W / (m²K)

Система

- Система ALUPROF SKT OPOTERM
- ПВХ кутия с изолация
- Долна и задна ревизия
- Възможност за измазване на кутията
- PVC или AL водачи с четка
- Алюминиев терминал с гума
- Възможност за вграден ролетен комарник
- AL челен профил за кутията
- Моторизация **somfy**

Размер кутия (мм)

Цветове PVC

окомплектовка

- 230/170, 230/210, 255/240

- 9016, 7016, 8019

- Златен Дъб, Орех, Венге



Външна щора STYROTERM

Коефициент на топлопреминаване- 0.29 W / (m²K)

Система

- Система ALUPROF SKB STYROTERM
- ПВХ кутия с изолация
- Долна и задна ревизия
- Възможност за измазване на кутията
- PVC или AL водачи с четка
- Алюминиев терминал с гума
- Възможност за вграден ролетен комарник
- Моторизация **somfy**

Размер кутия (мм)

Цветове

окомплектовка

- 264/260, 311/305

- 9016, 7016, 8019

- Златен Дъб, Орех, Венге



Външна щора BRAVA-THERMO

Система

- Алюминиева кутия с прекъснат термомост
- Задна ревизия
- Възможност за измазване на кутията
- Алюминиеви водачи с перо
- Алюминиев терминал с гума
- Възможност за вграден ролетен комарник
- Моторизация **somfy**

Размер кутия (мм)

Цветове

окомплектовка

- 230/170, 230/210

- 9016, RAL

Външна щора RENOVA

Система

- Система ALUPROF SDZ
- За реновация на тунелни щори
- Монтаж на стена, наван или странични конзоли
- Алюминиеви водачи с четка
- Метална ос Ф40 и Ф60 (0.6 мм)
- Метални лагери
- Алюминиев терминал с гума
- Моторизация **somfy**

Размер кутия (мм)

Цветовете

окомплектовка

- 9016, 8014, RAL
- Златен Дъб, Орех



Ролетна Гаражна Врата BGR-55

Система

- Система ALUPROF SKE
- Алюминиева кутия 45°
- Алюминиеви водачи с четка
- Метална ос Ф60 (0.6 мм)
- Метални лагери
- Алюминиев терминал с гума
- Алюминиеви ламели H55 с полиуретан
- Моторизация **somfy**

Размер кутия (мм)

Цветовете

окомплектовка

- 250
- 9016, RAL

АЛУМИНИЕВИ ЛАМЕЛИ С ПОЛИУРЕТАН

H39

- Тегло 1 м² - 2.8 кг
- Дебелина на ламела - 9 мм
- Брой ламели - 25.6 бр./ метър
- Максимална квадратура - 6.0 м²
- Височина на ламел - H39

Цветовете:
RAL - 9016, 1015, 9006, 7038, 7039, 7016, 9005, 8014, 8017, 8019
Дървесна имитация - Златен Дъб, Орех, Венге

H43

- Тегло 1 м² - 2.6 кг
- Дебелина на ламела - 8.8 мм
- Брой ламели - 23.2 бр./ метър
- Максимална квадратура - 9.0 м²
- Височина на ламел - H43

Цветовете:
RAL - 9016, 1015, 9006, 7038, 7039, 7016, 9005, 8014, 8017, 8019
Дървесна имитация - Златен Дъб, Орех, Венге

H52

- Тегло 1 м² - 3.0 кг
- Дебелина на ламела - 13 мм
- Брой ламели - 19.0 бр./ метър
- Максимална квадратура - 8.0 м²
- Височина на ламел - H52

Цветовете:
RAL - 9016, 9006, 7038, 7016, 8014
Дървесна имитация - Златен Дъб, Орех, Венге

H55

- Тегло 1 м² - 3.4 кг
- Дебелина на ламела - 14 мм
- Брой ламели - 18.0 бр./ метър
- Максимална квадратура - 9.5 м²
- Височина на ламел - H55

Цветовете:
RAL - 9016, 7016, 9006, 8014

	RAL 9016
	RAL 1015
	RAL 9006
	RAL 7038
	RAL 7039
	RAL 7016
	RAL 9005
	RAL 8014
	RAL 8017
	RAL 8019
	Златен дъб
	Орех
	Венге

КАТАЛОГ

КОМАРНИЦИ

2025 / 2026



Ролетен Комарник

- Максимален размер - 40x40 см
 - Минимален размер - 150x240 см
 - Дълбочина на вграждане - 40 мм
 - Височина на кутия - 55 мм
 - Ширина на водач - 11,6 мм
 - Ширина долен профил - 11.6 мм
-
- Цветове - Бял, RAL-каталог
Златен Дъб, Тъмен Дъб, Венге



Плисе комарник

- Максимален размер - 50x50 см
- Минимален размер - 160x300 см
- Дълбочина на вграждане - 27 мм
- Ширина каса - 40 мм

- Цветове - Бял, RAL-каталог
Златен Дъб, Венге, Орех, Махагон



Двоен плисе комарник

- Максимален размер - 120x120 см
- Минимален размер - 320x280 см
- Дълбочина на вграждане - 27 мм
- Ширина каса - 40 мм

- Цветове - Бял, RAL-каталог
Златен Дъб, Венге, Орех, Махагон



Двоен плисе комарник с щора

- Едната част на комарника е с мрежа, а другата със слънчезащитен плат
- Максимален размер - 50x50 см
- Минимален размер - 160x280 см
- Дълбочина на вграждане - 27 мм
- Ширина каса - 40 мм

- Цветове - Бял, RAL-каталог
Златен Дъб, Венге, Орех, Махагон



КАТАЛОГ **ОХРАНИТЕЛНИ РОЛЕТКИ, ПОРТАЛИ**

2025 / 2026



Охранителна ролетка

Система

- Омега водачи от поцинкована ламарина 1,5 с размери 70x85, 100x80 или 100x100
- Вал - тръба 2 цола с диаметър ф48, ф60 и ф76
- От 1 до 12 барабана
- Конзола от 280мм до 500мм (през 20мм), стандартно с предна и долна обшивка
- Автоматична линия за прахово боядисване

- Моторизация

somfy.

- Авноматизация

BFT

Цвета

- Всички цвета по RAL



Видове ламели



ИНОВЕТИКА

Полиуретанови Н77

- Височина - 77мм
- Дебелина - 18.5 мм
- Тегло - 4.6 кг/м²
- За ролетки до 12 м²
- Налични цвета - Бял RAL 9016, Кафяв RAL 8014, Златен Дъб, Орех, Антрацит RAL7016, Силвър Металик RAL9006



ИНОВЕТИКА

Метални 105мм

- Височина - 105 мм
- Дебелина - 0.5 мм или 0.7 мм
- Тегло - 7.5 кг/м² или 8.5 кг/м²
- За ролетки до 20 м²
- Опция перфорация - едра и ситна
- Всички цвета по RAL-каталог



ИНОВЕТИКА

Ветроупорни

- Височина - 105 мм
- Дебелина - 0.7 мм
- Тегло - 8.5 кг/м²
- За ролетки до 36 м²
- Опция перфорация - ситна
- Всички цвета по RAL-каталог



ИНОВЕТИКА

Плетка

- Поцинкована стомана Ф8
- Междуредово разстояние 65мм
- Тегло - 9.5 кг/м²
- За ролетки до 20 м² и 4700мм ширина
- Всички цвета по RAL-каталог

Портални Врати

Система

- Плъзгащи и крилати портални врати
- Рамка от поцинкована стомана
- Пълнеж - стоманена решетка, термо ламели, стоманени ламели, перфорирани ламели, ламарина
- Плъзгащи портали до 1500 кг
- Крилати портали до 5 м ширина на крилото с тегло до 500 кг
- Моторизация



Цветовете

- Всички цветове по RAL-каталог



Метални врати

Система

- Рамка от поцинкована стомана 1.5 мм или 2.0 мм
- Пълнеж - стоманена решетка, термо ламели, стоманени ламели, перфорирани ламели
- Дебелина на крилото от 50 мм до 60 мм
- Каса от профилна тръба или Z - образен профил
- Максимална височина - 2600 мм
- Максимална ширина - 1600 мм

- Моторизация



Цветовете

- Всички цветове по RAL-каталог



Оградни пана

Система

- Рамка от П-образен профил 50x40 от поцинкована стомана 1.5 мм
- Пълнеж - стоманена решетка, термо ламели, стоманени ламели, перфорирани ламели
- Ширина до 2200 мм и височина до 2000 мм
- Възможност за V - образни огъвки или ребра за по-голяма стабилност
- Стълбове за закрепване 50x50
- Скоби, крепежни елементи, тапи

- Моторизация



Цветовете

- Всички цветове по RAL-каталог



МОТОРИЗАЦИЯ

Охранителни ролетки

somfy.

- SOMFY CENTREO
- Мощност от 60 Nm до 200 Nm
- За ролетки с тегло до 340 кг
- За вал Ф60 и Ф76
- Корона 200 мм или 220 мм (240мм с адаптер)
- Водоустойчивост - IPX4
- Най-тихия мотор на пазара
- 5 години гаранция



Плъзгащи портални врати



- BFT DEIMOS BT и ARES ULTRA BT
- Роботно напрежение - 24v, захранване 230v
- За портали с тегло до 500 кг
- Магнитни крайни изключватели
- Скорост 12 м/с или 9 м/с
- Водоустойчивост - IPX4
- Плавно затваряне
- 2 години гаранция



Крилати портални врати



- BFT RHOVOS BT и BFT ATHOS AC
- Роботно напрежение - 24v, захранване 230v
- За крила до 5 м ширина и тегло до 500 кг
- Магнитни крайни изключватели
- Време на затваряне 18-22 секунди
- Водоустойчивост - IPX4
- Плавно затваряне
- 2 години гаранция



Дворни и входни врати



- E5 BT A18 / E5 BT A12
- Роботно напрежение - 24v, захранване 230v
- Монтаж на колона с ширина 80мм
- Ширина на крилото - 180 см / 120 см
- Тегло на крилото - 100 кг / 80 кг
- Време на един цикъл- 14 сек / 6.5 сек
- Водоустойчивост - IP44
- 2 години гаранция



Барииери



- BFT MOOVI, BFT GIOTTO BT, BFT MAXIMA, BFT MAXIMA ULTRA
- Роботно напрежение - 24v, захранване 230v
- Рамена до 8 м
- Време на отваряне от 0.7 сек
- За интензивна употреба с безпроблемна работа до 5 000 000 цикъла
- Водоустойчивост - IP54
- Работна температура -30 ÷ 60 °C
- 2 години гаранция



КАТАЛОГ ТЕНТИ, ПЕРГОЛИ ГИЛОТИНИ, СКРИЙН

2025 / 2026



Биоклиматична Пергола

Система

- Завъртане на ламелите
- Алюминиева конструкция
- Отводняване
- Максимален размер 4.5м x 8.0м
- Възможност за вградено осветление
- Моторизация **somfy**

Цветове
окомплектовка

- 9003, 1015, RAL



Алюминиева Пергола

Система

- Алюминиева конструкция
- Отводняване
- Максимален размер 10м x 10м
- Минимален наклон 6 градуса
- Негорим PVC black от текстил Dickson
- Възможност за вградено осветление
- Моторизация **somfy**

Цветове
окомплектовка

- 9003, 1015, RAL



Алюминиева Гилотина

Система

- Алюминиева конструкция
- Отводняване
- Закален стъклопакет
- Максимален размер 3м x 3м
- Моторизация **somfy**

Цветове
окомплектовка

- 9003, RAL



КОНТАКТ

1346, с. Волюяк
Ул. Здравец 2

+359 879 599 953
www.inovetica.bg
office@inovetica.bg

Zip Screen

Система

- Плат акрилен Dickson с UV-защита, двойнопромазан и пет години
- Максимален размер 4.8м x 3.0м
- Моторизация **somfy**.

Цветове

окомплектовка

- 9016, RAL



Двустранна Тента

Система

- Алюминиева конструкция с профили 100x100
- Височина 3м, възможност и по-висока конструкция
- Плат акрилен Dickson с UV-защита, двойнопромазан и пет години гаранция срещу избеляване
- Максимална ширина 7.0м
- Възможност за вградено осветление
- Моторизация **somfy**.
- 9016, RAL

Цветове

окомплектовка



Чупещо рамо

Моноблок и Касетъчна тента

Система

- Височина 3м, възможност и по-висока конструкция
- Плат акрилен Dickson с UV-защита, двойнопромазан и пет години гаранция срещу избеляване
- Максимален размер 7.0м x 3.5м
- Възможност за вградено осветление
- Моторизация **somfy**.

Цветове

окомплектовка

- 9016, RAL



Кошница и Арка

Система

- Височина 3м, възможност и по-висока конструкция
- Плат акрилен Dickson с UV-защита, двойнопромазан и пет години гаранция срещу избеляване
- Максимален размер 4.5м x 1.4м
- Моторизация **somfy**

Цветове
окомплектовка

- 9016, RAL



Падащо Рамо

Система

- Височина 3м, възможност и по-висока конструкция
- Плат акрилен Dickson с UV-защита, двойнопромазан и пет години гаранция срещу избеляване
- Максимален размер 5.0м x 1.4м
- Моторизация **somfy**

Цветове
окомплектовка

- 9016, RAL



Тръбна тента - "Балконска"

Система

- Височина 3м, възможност и по-висока конструкция
- Плат акрилен Dickson с UV-защита, двойнопромазан и пет години гаранция срещу избеляване
- Максимален размер 6.0м x 2.0м
- Моторизация **somfy**

Цветове
окомплектовка

- 9016, RAL



КАТАЛОГ ВЪТРЕШНИ ЗАСЕНЧВАНИЯ

2025 / 2026



РОЛО ЩОРИ B2, B50, B55

Система


- "Ден и Нощ" или стандартно роло
- B55, B50 - с кутия, опия водач
- B2 - без водачи и без кутия
- Размери на ос - Ф25 до Ф50
- Максимални размери до 300x300 см при B55

Цветове окомплектовка

- Моторизация **somfy**
- AL - Бял 9016, Кафяв 8014, Антрацит 7016, RAL
- PVC - Бял, Кафяв, Сив, Черен




B55

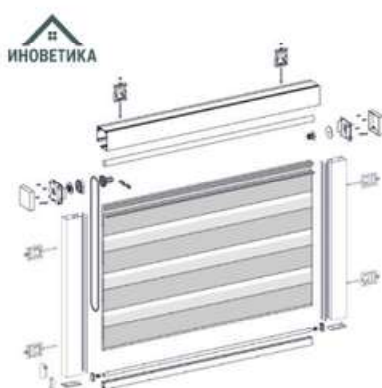

B50



B2

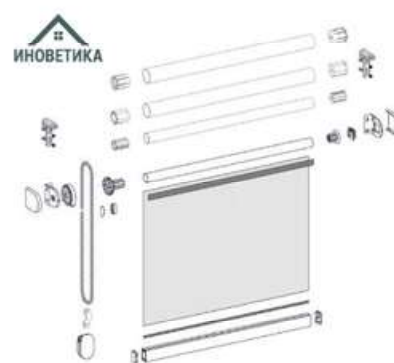

РОЛО ЩОРИ PREMIUM

Система

- "Ден и Нощ" или стандартно роло
- AL кутия и водачи
- Максимални размери до 170x250 см при стандартно роло
- Максимални размери до 170x180 см при "Ден и Нощ"

Цветове окомплектовка

- Бял 9016, Кафяв 8014, Антрацит 7016
- Дървесна имитация



РОЛО ЩОРИ CLASSIC



Система

- “Ден и Нощ” или стандартно роло
- Без кутия и водачи
- Опция за странично водене
- Максимални размери до 170x250 см при стандартно роло
- Максимални размери до 170x180 см при “Ден и Нощ”

Цветове

окомплектовка

- Бял, Кафяв, Сив



Плисе Щори

Система

- Опция двойно плисе “Ден и Нощ”
- Окачване с планка или лепящ профил
- Максимални размери до 120 см ширина

Цветове

окомплектовка

- Бял 9016, Кафяв 8014, Антрацит 7016



Перде щори


Система

- Монтаж на стена или таван
- Отваряне в една посока или в средата
- Моторизация

Цветове

окомплектовка

- Бял 9016, Кафяв 8014, Антрацит 7016



Моторизиран корниз SOMFY Glydea (ULTRA) **somfy**

Система

- Цялостна система, произведена от SOMFY Франция
- До 12 метра корниз
- До 60 кг тегло на плата
- Жичен, Радио или DCT мотор
- Много ниско ниво на шум - 38 dB
- Огъвки на 90 и 135 градуса
- Гаранция 5 години

Цветове
окомплектовка

- Бял RAL 9016



Моторизиран корниз SOMFY Movelite **somfy**

Система

- Цялостна система, произведена от SOMFY Франция
- До 10 метра корниз
- До 35 кг тегло на плата
- Жичен, Радио или DCT мотор
- Много ниско ниво на шум - 41 dB
- Гаранция 5 години

Цветове
окомплектовка

- Светло сив



МОТОРИЗАЦИЯ **somfy**



- Мотори SOMFY Sonesse ULTRA, Soness и Rollup
- Жични и DCT мотори
- Радио мотори с протоколи iO, RTS и Zigbee
- Мощност от 0.7 до 9 Nm
- Ниски нива на шум до 38 db
- Мотори DC с батерии
- Гаранция 5 години

